





IMPORTANTE

Se recomienda su uso para bebés de 0 a 3 años de edad.

Advertencia / Cuidados



- 1- No levantar el cochecito con los bebés dentro.
- 2- No permita a los bebés treparse o pararse en el cochecito.
- 3- Este cochecito solo permite cargar a dos bebés sentados.
- 4- No coloque peso en las capotas (carteras, abrigos, etc) porque pueden volver inestable al cochecito.
- 5- No deje a los bebés solos en el cochecito.
- 6- No empuje el cochecito cerca de una estufa, fogata u otro lugar peligroso.
- 7- La posición de los asientos deben ser ajustadas por el adulto antes de colocar a los bebés. Mientras se esté transportando a los bebés, no se les debe dar la mamadera o algo para beber.
- 8- Evite daños graves causados por caídas o resbalones.
Transporte a los bebés siempre con el cinturón de seguridad ajustado.
- 9- No permita a los bebés subir o bajar solos del cochecito.
- 10- Cuando quiera dejar el coche quieto, por favor aplique los frenos que se encuentran en las ruedas.
- 11- No utilice el cochecito en escaleras, escaleras mecánicas, escalones, etc.

1



2



3



Cómo abrir el cochecito

1- Suelte el gancho que se encuentra a un lado del coche y aparte el asiento delantero como muestra el dibujo.

2- Agarre la manija y empuje hacia delante y hacia arriba para desplegar el coche como le indicamos en el dibujo 2.

NOTA

Una vez que haya abierto completamente el coche, fije la segunda traba de seguridad para evitar daños. Esta se encuentra en el caño (estructura) del lado izquierdo inferior.

Cómo fijar el asiento delantero:

3- Coloque el asiento delantero sobre la estructura del coche y fíjelo con los agarres plásticos que tiene la estructura del asiento en los laterales inferiores. Debe quedar como el dibujo 3.

4- A continuación coloque la capota delantera en las ranuras laterales del asiento y fijelas presionando hacia abajo hasta que traben haciendo un click. El coche le quedará como muestra la Fig.4.


4



NOTA !

Tenga en cuenta que el asiento delantero, si mira en la misma dirección que el trasero, no puede inclinarse al máximo ya que presionaría los pies del niño que esté sentado en el asiento trasero.

5

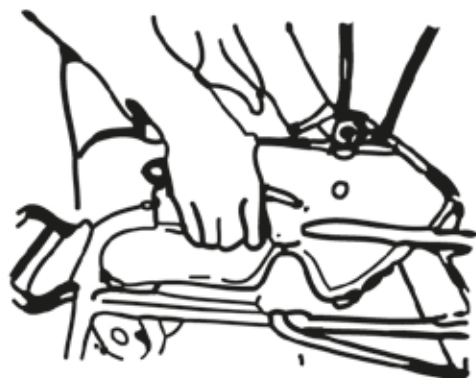

Cómo cambiar la posición del asiento delantero para enfrentarlo:

5- Quite el asiento delantero liberando las trabas laterales como muestra nuestro dibujo.

6- Baje los apoya pies completamente en ambos asientos presionando los botones laterales. Coloque el asiento delantero para que mire enfrentado al asiento trasero y luego fijelo nuevamente con las trabas laterales.


6



NOTA !

No cambie nunca la posición del asiento con algún bebé encima del cochecito, coloque a los bebés en el cochecito luego de ajustar los dos asientos para evitar daños graves. Recomendamos utilizar los frenos del coche para manipular el asiento y evitar daños.

7

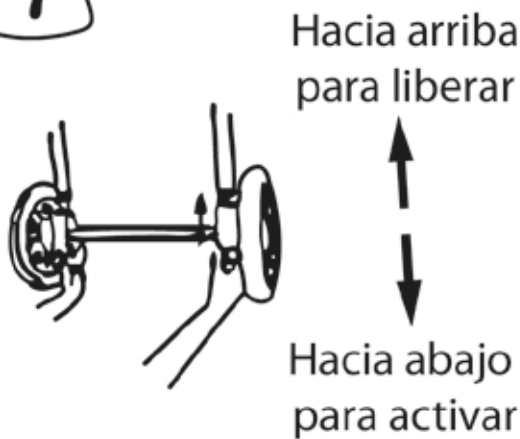

Cómo utilizar el freno de las ruedas traseras

7- Para frenar las ruedas traseras pulse hacia abajo la perilla (traba) del freno y el coche quedará frenado. Para liberar el freno pulse hacia arriba la perilla y el freno quedará deshabilitado automáticamente.

NOTA 


Verifique que los frenos hayan quedado correctamente activado antes de soltar el coche para evitar accidentes.

8



Uso del cinturón de seguridad


8- Coloque la tira del cinturón de la entrepierna entre las piernas del bebé. Coloque las tiras del cinturón de hombros de manera que agarren bien al bebé. Para ello regule el cinturón ajustando las tiras para permitirle al bebé tener un cómodo movimiento sin peligro de que caiga o se resvale del cochecito.

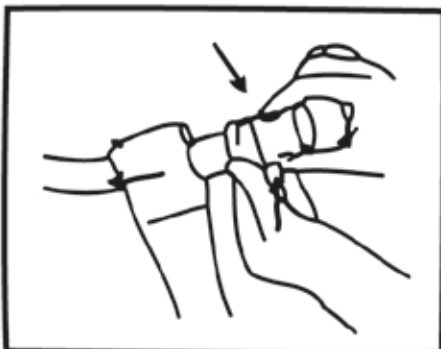

NOTA 

Transporte siempre a los bebés con el cinturón de seguridad ajustado para evitar daños.

9

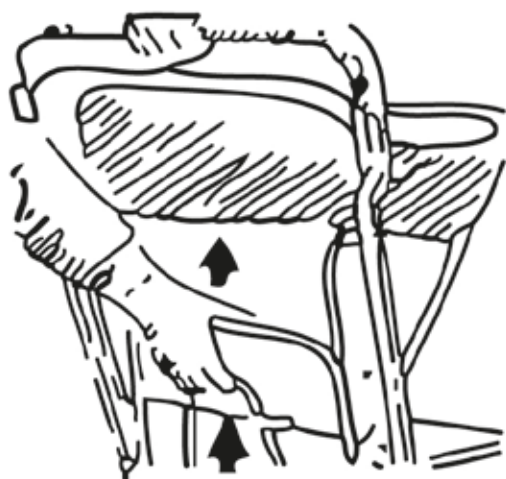

Uso del reclinado

9- Los asientos de su cochecito pueden inclinarse. Para inclinar los asientos tome el tensor metálico que se encuentra paralelo al respaldo y tírelo hacia arriba, de esta manera se liberará el respaldo y podrá ajustarlo a la posición deseada.

Importante: ajuste el asiento antes de colocar al bebé sobre el cochecito, pues pueden generarse movimientos bruscos que causen algún daño a su bebé.

10



NOTA !

Tenga en cuenta que el asiento delantero, si mira en la misma dirección que el trasero, no puede inclinarse al máximo ya que presionaría los pies del niño que esté sentado en el asiento trasero. No cambie nunca la posición del asiento con algún bebé encima del cochecito, coloque a los bebés en el cochecito luego de ajustar los dos asientos para evitar daños graves.

11



Plegado del cochecito

10- Coloque los asientos alineados como muestra la Fig. 10, es decir, mirando hacia la misma dirección.

11- Luego pliegue la capota del asiento posterior y retire la capota del asiento




delantero presionando en las trabas plásticas que se encuentran en el lateral a ambos lados de la capota (Fig. 11)

12- Quite la segunda traba de seguridad levantándola hacia arriba como muestra el dibujo.



13- Agarre la manija para empujar el coche y presione hacia adelante y abajo como muestra la Fig.13. Puede ayudarse colocando el pie sobre el parante de metal inferior paralelo a la manija.

 Problemas y soluciones / Mantenimiento

- Guardar siempre en un lugar limpio y seco.
- Para limpiar la estructura utilice un paño húmedo y luego uno seco.
- No use productos abrasivos, lavandina o detergentes fuertes.
- Limpiar las telas con agua tibia y jabón blanco.
- Asegúrese de que el tejido esté seco antes de guardarlo.
- De ser necesario, limpiar y lubricar las ruedas y los ejes. Utilice para su lubricación silicona en spray en moderada cantidad, no utilice aceites ya que generan atracción del polvo y la tierra a los mecanismos.
- Regularmente verifique que las piezas estén bien ajustadas para la seguridad del bebé.
- Las piezas rotas o dañadas deben reemplazarse y deberá hacerlo personal especializado.
- Ante cualquier falla en el funcionamiento, no intente arreglarlo, consulte con el personal especializado.