

# ST7130



Advertencia / Cuidados



Sistema y uso



Instrucciones generales



Problemas y soluciones / Mantenimiento

# Instrucciones:



## Puntos importantes:

1. Coloque el nylon de empalaje del producto fuera del alcance del bebe para evitar ahogo.
2. Al andar con el bebe al bordo, asegure el cinturon de seguridad abrochado
3. Nunca deje el bebe solo en el coche.
4. No se permite el bebe parado en el coche.
5. Al andar c/bebe no haga movimiento brusco ni sacudon.
6. El coche es disenado y capacitado para un solo bebe.
7. Al andar en lugares desnivelados podria causar danos al producto.
8. Al parar el coche debe poner los frenos.
9. Cuando el coche esta danado o funciona anormalmente debe dejar de usarlo y concurren al service autorizado.
10. Cuando el bebe esta sentado en el coche, no haga el cambio de posiciones.
11. Cuando el bebe esta sentado en el coche, no cierre el coche.
12. Esta prohibido determinentemente colgar cosas de la manija o capota que podria causar el desequilibrio y perjudicar a la seguridad del bebe.
13. El peso maximo del canasto es de 3 KGS.
14. El coche es apto para los bebes de 6 -36 meses.  
El peso maximo permitido es de 15 kgs.
15. Se recomineda no usarlo en condiciones extremas, mucho calor , humedad etc. por largo tiempo.
16. No se recomienda lavado en forma directa con el agua, podria usar el cepillo o trapo siempre con jabon neutro.

## I. Apertura y Instrucciones:

### 1. Apertura del chasis:

- Retire traba derecha del chasis. (Fig. 1A)
- Levante la manija mientras la parte delantera del coche se eleva hasta que se oye "Click" y asegure que la union quede firmemente trabada. Fig. 1B.
- Coloque el seguro en posicion "OFF", cuando el coche esta abierto. Fig. 1C.

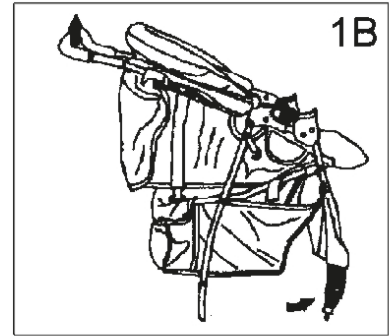


### 2. Instalacion de Ruedas Delanteras:

- Instalaciones de ruedas delanteras en los canos correspondientes vea Fig.3.


### 3. Armado de ruedas traseras:

- Coloque la traba tope, protector flexible, rueda en el eje, despues, la traba, tapa de traba, ultimo la taza. Vea Fig.3.

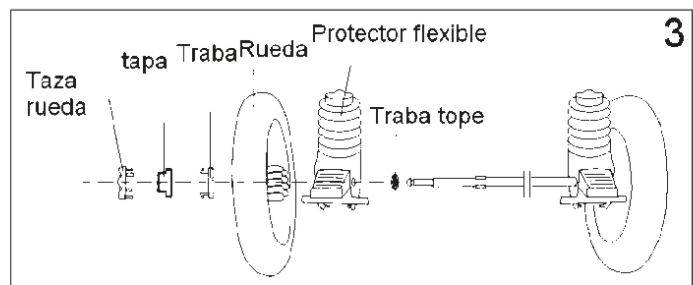



### 4. Armado final de ruedas traseras:

- Expone el coche como muestra Fig.4., coloque el armado en conjunto de ruedas traseras en posicion inserte en los canos correspondientes y aseguren que queden trabadas firmemente.

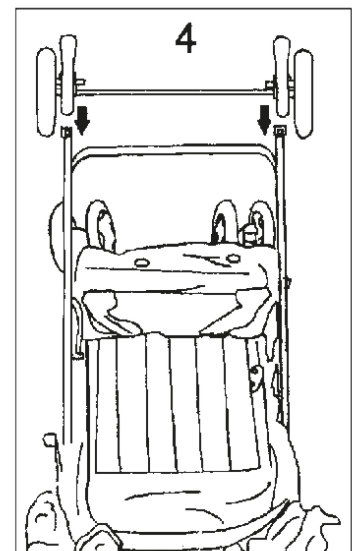

## 5. Instalacion de bandeja y la bandeja superior:


- Coloque la bandeja sobre los canos delanteros a traves de dos abrazador presione hasta que se oye un "Click". Fig.5. De la misma forma se arma la bandeja superior.



## II. Instrucciones de Uso:


### 1. Unidad de freno:

- Cuando el coche se encuentra parado, presione el freno hacia abajo para frenar y levantar para liberar las ruedas. (Fig. 7)




### 2. Regulacion del Asiento:

- El asiento tiene 3 posiciones, con solo levantarlo para cambiar la posición que desee. Cuidado: Nunca forzar para hacer los cambios sin levantar el respaldo.

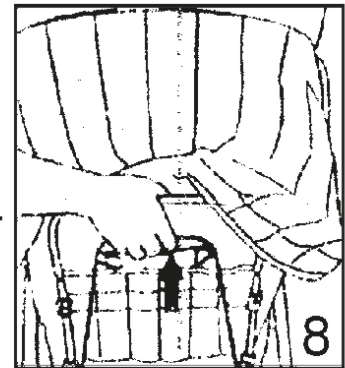


### 3. Uso de cinturón de seguridad:

- Regule el largo de la cinta. (Fig.9A)
- Unir las hebillas firmemente (Fig.9B).
- Presione el botón del costado para desabrocharlo. Fig.9C.

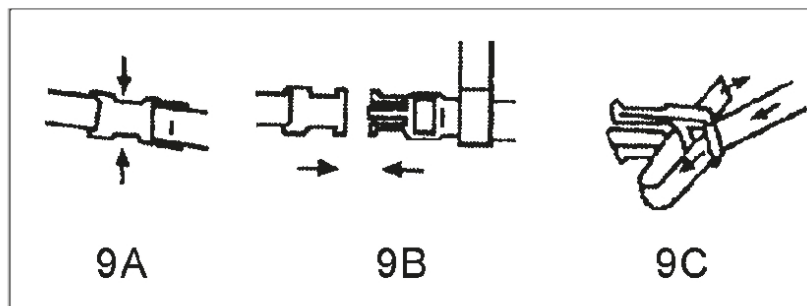


#### 4. Capota:

- Extiende la capota hacia delante o hacia atrás para regular las posiciones de la misma. Fig. 10

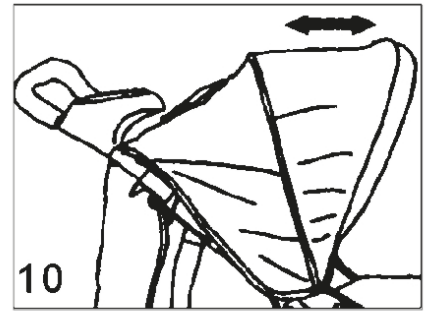

### III. Instrucciones del cierre:

1. Bloqueen las ruedas a través de bajar los frenos.
2. Deja la capota en posición plegada.
3. Desarme las abrazadoras, retire la bandeja de los canos del chasis. Fig. 11.
4. Coloque el seguro del coche en posición "On", apriete el botón de cierre (Fig. 12), baje la manija hacia atrás mientras la parte frontal se dobla hacia dentro hasta que el coche se queda cerrado. (Fig. 12B)

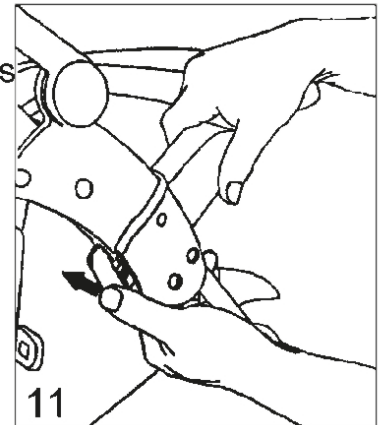

5. Coloque la traba del cierre del coche. (Fig. 13)

