






# ST7193

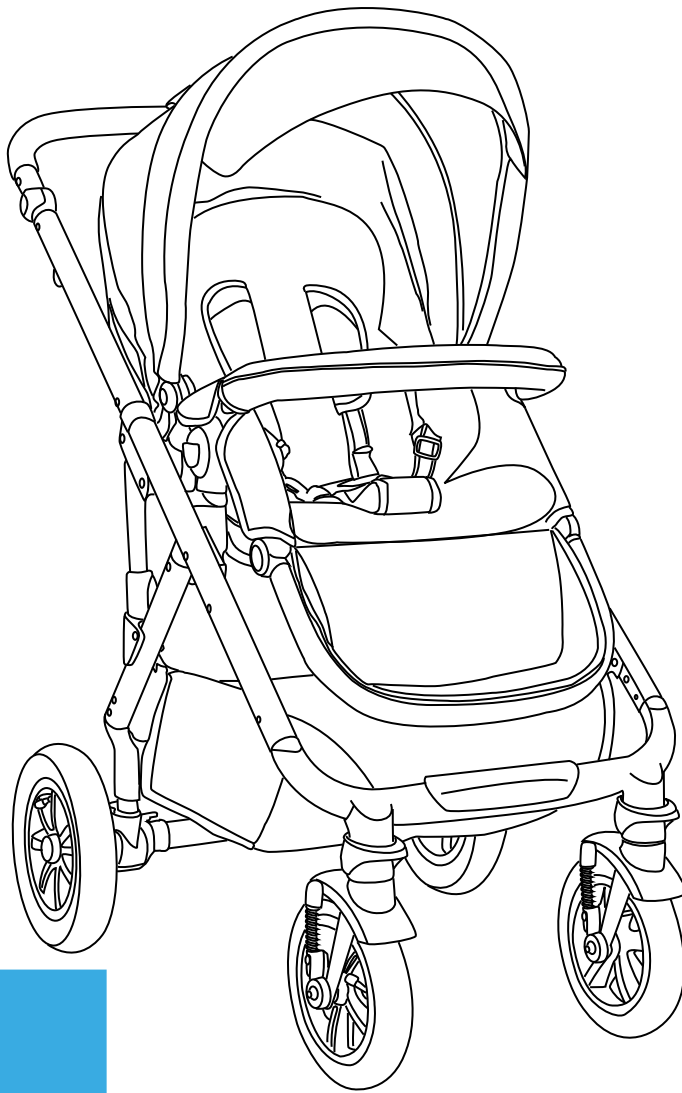

-  Advertencia / Cuidados
-  Sistema y uso
-  Instrucciones generales
-  Problemas y soluciones / Mantenimiento


## Cuidado y Mantenimiento

- Guardar siempre en un lugar limpio y seco
- Para limpiar la estructura utilice un paño húmedo y luego uno seco
- No use productos abrasivos, lavandina o detergentes fuertes.
- Limpiar las telas con agua tibia y jabón blanco.
- Asegúrese de que el tejido este seco antes de guardarlo.
- De ser necesario, limpiar y lubricar las ruedas y los ejes.

Utilice para su lubricación silicona en spray en moderada cantidad, no utilice aceites ya que generan atracción del polvo y la tierra a los mecanismos.


- Regularmente verifique que las piezas estén bien ajustadas para la seguridad del bebe.
- Las piezas rotas o dañadas deben reemplazarse y deberá hacerlo personal especializado.
- Ante cualquier falla en el funcionamiento, no intente arreglarlo, consulte con el personal especializado.

## PARTES

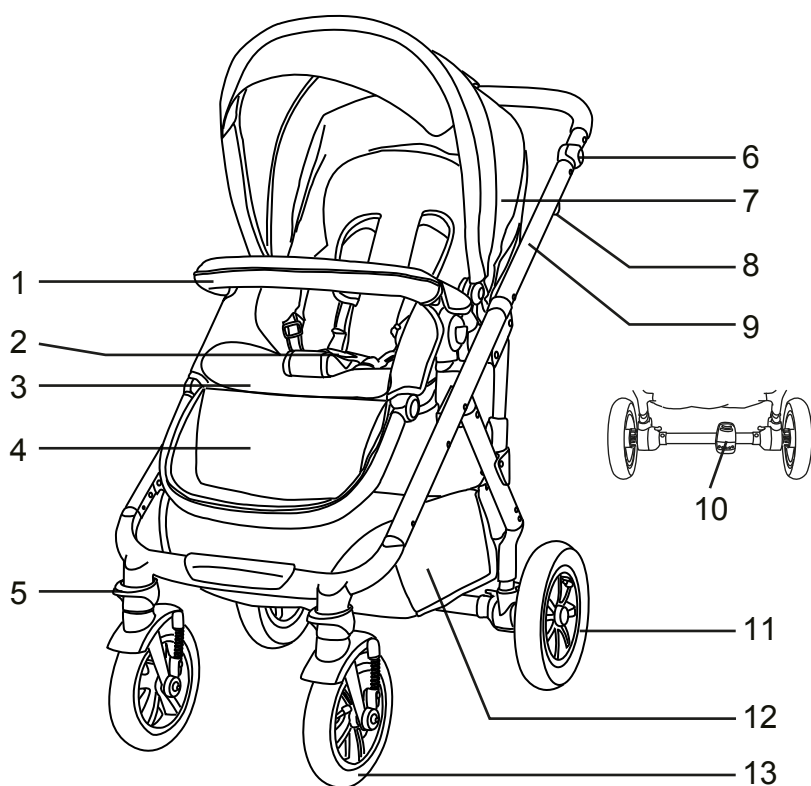

1. Barra
2. Arnés de seguridad
3. Asiento Acolchado
4. Apoyapies
5. Bloqueo rueda giratoria
6. Botón para ajustar manillar
7. Capota
8. Palanca plegable
9. Manillar
10. Freno
11. Rueda Trasera
12. Canasta
13. Rueda delantera

# Desplegar y Armar

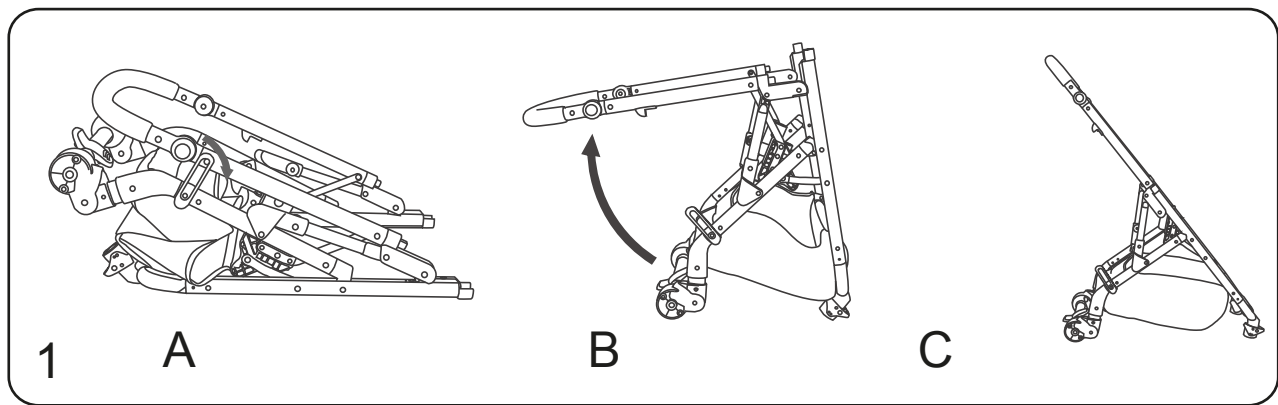


Para abrir el marco del coche:


Cuando usted pliega cochecito, el pestillo plegable se cerrará en la posición automáticamente, Fig. A

Liberar el pestillo plegable sacándolo con una mano. Fig. B


Para abrirlo, Agarre la manija y tire hacia arriba hasta que se traben. Fig. C

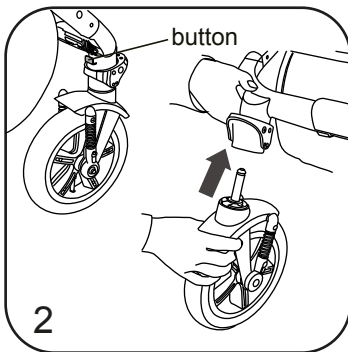


2. Para colocar las ruedas delanteras: Inserte las ruedas delanteras en la base plástica hasta escuchar el click. Para quitarlas presione el botón de la base plástica y tire de las ruedas para retirarlas.

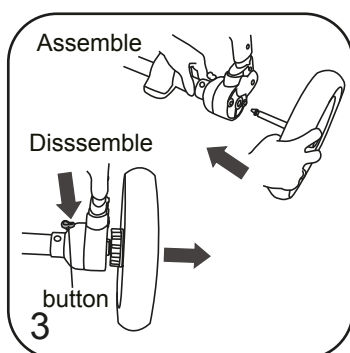


3. Para colocar las ruedas traseras: Alinear el agujero con el eje hasta escuchar click. Para quitarlas, presione el botón y tire la rueda.

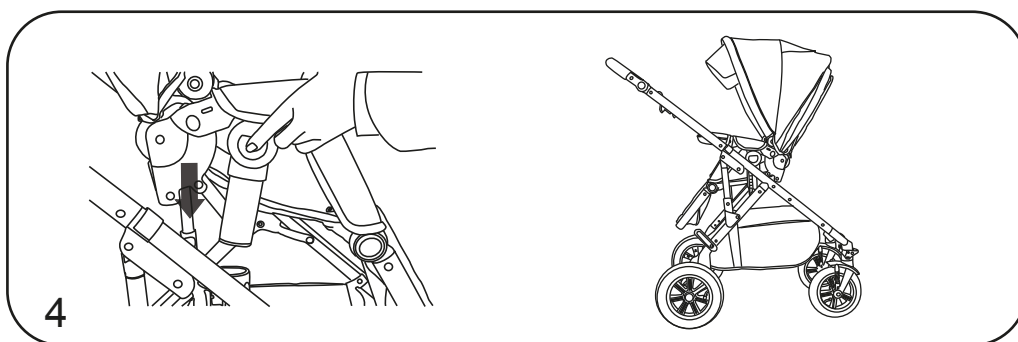

4. Para colocar el asiento: Alinee clavijas de asiento con los agujeros en el marco, insertarlo hasta escuchar click. Para quitar, presiones ambos botones y tire del asiento.

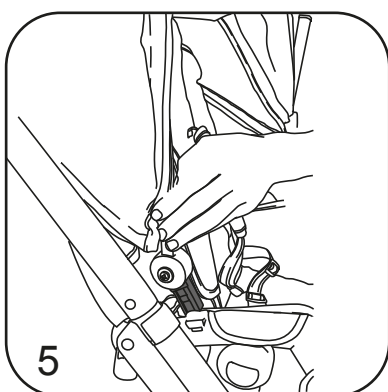


5. Para colocar la capota: Alinee los agujeros de la capota con los remaches de las manijas y presione hacia adentro de las manijas.

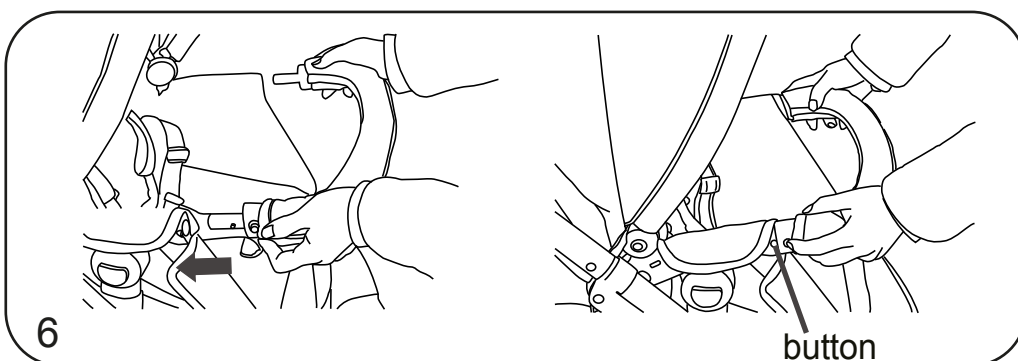


6. Para colocar la barra: Alinee la barra con los agujeros en frente del asiento e inserte hasta escuchar click. Para retirar presione los botones del barral y tire hacia afuera.


# Instrucciones de Uso

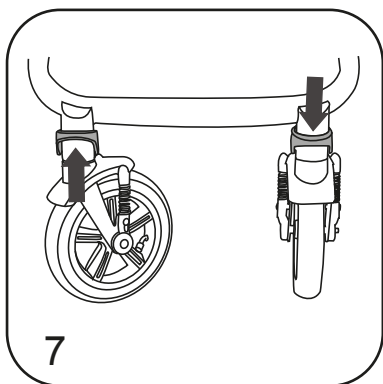


7. Para utilizar la rueda giratoria: Presione hacia abajo en la palanca en la ceradura de la rueda para hacerla giratoria. Retirar la palanca de la cerradura y fijar en la muesca baja, para que la rueda solo pueda moverse derecha.

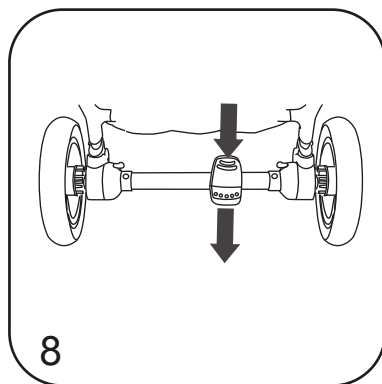

8. Para usar los frenos: Cuando el cochecito esta detenido, presione hacia abajo los frenos traseros con el pie. Para destrabar levante hacia arriba.

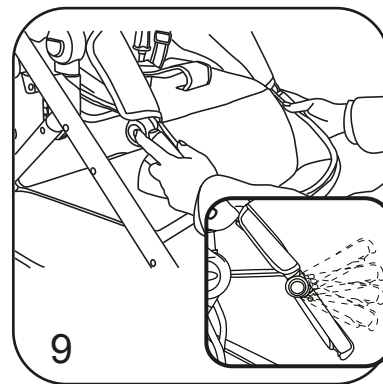


9. Para colocar el apoyapies: Presione hacia abajo ambos botones redondos para ajustar el apoyapies.

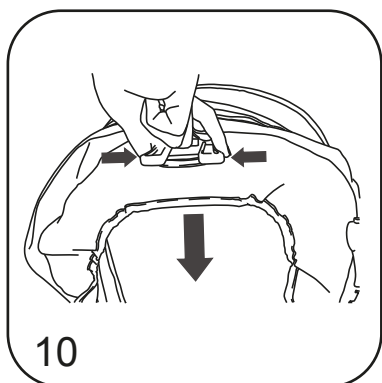

10. Para ajustar el respaldo: Para bajar el asiento, sostenga el anillo plástico y empuje hacia abajo el asiento, Fig. 10-A.


Para levantar el asiento, empuje hacia arriba el respaldo.

Advertencia: No ajuste el respaldo mientras que el niño esta en el coche.

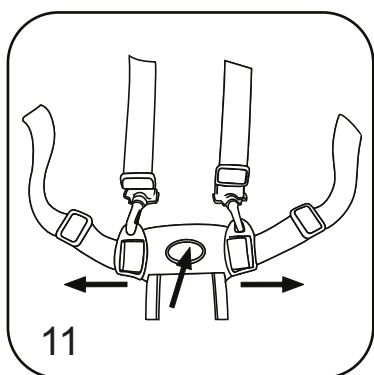


11. Para usar el sistema de seguridad: Para abrir la hebilla, apriete en sobre el botón de centro y tire de cada lado del arnés. Para cerrar la hebilla, empuje cada lado de

Atrás del arnés en la hebilla hasta hacer click en el lugar.



12. Para ajustar la altura del manillar: presione los botones para adaptar el manillar a las diferentes alturas.

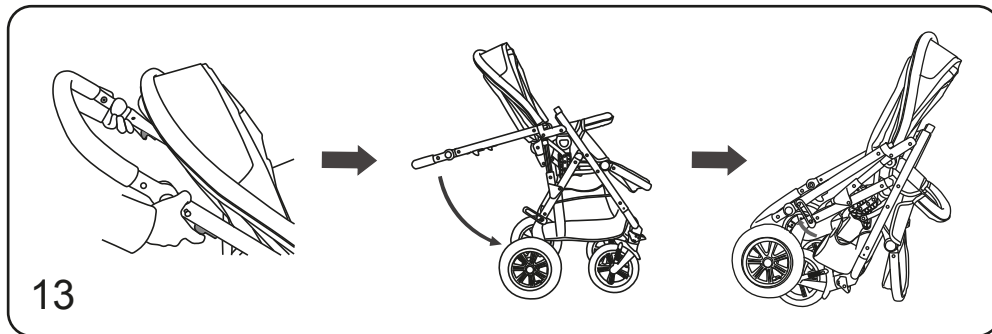

13. Para cerrar el cochecito: tome a los manillares, tire las palancas plegables sobre ambos bordes hacia arriba, al mismo tiempo, haga presión la manija para doblar al cochecito

## Importante: Conservar para futura referencia

Este instructivo detalla el uso seguro, operación y mantenimiento del cochecito. Por favor lea el instructivo cuidadosamente y asegúrese de seguirlo todo el tiempo.

Advertencias:

- Seguir las instrucciones del fabricante en todo momento.
- Coloque los frenos cuando el cochecito este detenido.
- No deje al niño desatendido.
- No cargue un niño extra, ni bolsos en el coche, a menos que se trate de un accesorio aprobado.
- Asegúrese de colocar el arnés de seguridad cuando utiliza el cochecito.
- Verifique que el coche este firme y todas las trabas de seguridad están colocadas antes de colocar al niño en el coche.
- No cargue más de 4 kgs. En la canasta.
- El peso del niño en el cochecito no debe ser más de 15 kgs.
- Adecuada edad: de 0 a 36 meses.
- No permita que el niño se pare o se siente en el apoyapies.
- No utilizar en escaleras o escaleras mecánicas.
- No utilizar el coche cerca del fuego o exponera llamas.
- No levantar el coche del barral o bandeja, puede desarmarse.
- Este producto no es de uso comercial

# Colocar los adaptadores del asiento de auto



1. Quite la barra y deslice cada adaptador en los encastramientos de cada lado. Mantenga deslizando hacia abajo hasta que el pestillo hace click en el lugar de ambos lados. Ver el diagrama. Tire firmemente hacia arriba para asegurarse que esta bien conectado.

## COLOCAR / QUITAR EL ASIENTO DE AUTO (si fue comprado)

**ASEGÚRESE SIEMPRE QUE EL FRENO ESTA COLOCADO ANTES DE QUITAR O COLOCAR EL ASIENTO DE AUTO.**



2. El asiento de auto tiene etiquetas situadas debajo del manillar que caben en los adaptadores. Colocarse detrás del coche del lado de la cabeza del asiento y bajar del lado de las etiquetas hacia los encastramientos. Presione hacia abajo hasta escuchar click en el lugar. Una vez colocado tire firmemente hacia arriba para asegurarse que esta bien conectado.



3. Para bajar la manija del asiento de coche, presione los botones de cada lado y tire hacia atrás sobre la cabeza del asiento de auto, hasta escuchar click en el lugar. Para mover la manija desde atrás hacia la posición derecha, presione ambos botones y levante hacia arriba la manija.



4. Para quitar el asiento de auto , tire la manija hacia atrás, luego utilizando ambas manos levante el asiento del cochecito.

NOTA: Verifique siempre que la manija del asiento de auto este trabada en la posición derecha antes de quitar el asiento del cochecito.



5. Para quitar los adaptadores presione el botón del pestillo(A) y quite el adaptador.

IMPORTANTE: Tratar de colocar otro asiento de auto puede resultar peligroso para la seguridad del niño.